

• **REFERENCIAS**
REFERENCES
• **DESCRIPCIÓN**
DESCRIPTION

SRS1S5A

SISTEMA DETECTOR DE PRESENCIA DE RED 230VAC (CON 230VAC = ON, SIN 230VAC = OFF) DE 1 SALIDA SIN REGULACIÓN HASTA 5A A 12/24 VCC
230VAC MAINS PRESENCE DETECTOR (WITH 230VAC = ON, WITHOUT 230VAC = OFF) WITH 1 OUTPUT WITHOUT REGULATION UP TO 5A AT 12/24 Vdc


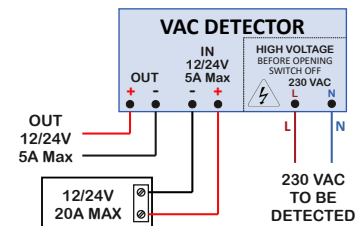
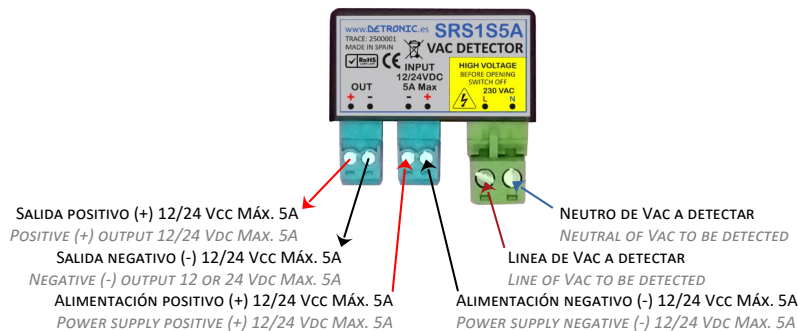
INSTALACIONES DE CORRIENTE CONTINUA EN LAS QUE SE REQUIERA DETECTAR UNA PRESENCIA DE RED 230 VAC SIN DESCONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DIRECT CURRENT INSTALLATIONS WHERE IT IS NECESSARY TO DETECT THE PRESENCE OF 230 VAC MAINS WITHOUT DISCONNECTING THE POWER SUPPLY



• **APLICACIONES**
APPLICATIONS

INSTALACIÓN · INSTALLATION

- SI SE DESEA FIJAR EL EQUIPO UTILICEN CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA O SIMILAR POR EL LADO INFERIOR
IF YOU WISH TO FIX THE EQUIPMENT, USE DOUBLE-SIDED TAPE OR SIMILAR ON THE UNDERSIDE
- MEDIDAS MÁXIMAS EXTERIORES X=40 MM, Y=39 MM, Z=19 MM, I=22 MM
MAXIMUM EXTERNAL DIMENSIONS
- REGLETAS EXTRAIBLES PARA FACILIDAD DE MONTAJE
REMOVABLE TERMINAL BLOCKS FOR EASY MOUNTING

**CONEXIONADOS · CONNECTIONS****FUNCIONAMIENTO · OPERATING**

- CUANDO SE DETECTA TENSIÓN EN LA LINEA 230 VAC Y EL EQUIPO ESTÁ ALIMENTADO A 12 Ó 24 VCC, LA SALIDA DA UN POSITIVO CONSTANTE DE VALOR IGUAL A LA ALIMENTACIÓN. SE PUEDE PERSONALIZAR EL EQUIPO PARA QUE LA SALIDA SEA UN PULSO DE ANCHO DETERMINADO.
WHEN VOLTAGE IS DETECTED ON THE 230 VAC LINE AND THE UNIT IS POWERED AT 12 OR 24 Vdc, THE OUTPUT DELIVERS A CONSTANT POSITIVE VOLTAGE EQUAL TO THE SUPPLY LEVEL. POSSIBILITY TO CUSTOMIZE THE EQUIPMENT SO THAT THE OUTPUT IS A GIVEN PULSE WIDTH.

DATOS TÉCNICOS · DATASHEET

- **ALIMENTACIÓN** 12 A 24 Vcc 5A MÁX.
POWER SUPPLY 12/24 Vdc 5A MAX.
- **SALIDAS** 1 x 12/24 Vcc 5A MÁX.
OUTPUTS 1 x 12/24 Vdc 5A MAX.
- **TEMP. TRABAJO** -20 °C A +55 °C
OPERATING TEMP. -20 °C TO +55 °C
- **RANGO DE DETECCIÓN** 195 A 245 VAC 50-60 Hz
DETECTION RANGE 195 TO 245 VAC 50-60 Hz
- **CONSUMO** SIN CARGA < 0,02A
MAX. ABSORTION WITHOUT LOAD < 0.02A
- **ENVOLVENTE** CAJA UL94-V0, NEGRA, IP20
ENCLOSURE IP20 BLACK UL94-V0 BOX

GARANTÍA · WARRANTY

- EN CASO DE AVERÍA, DISPONEN DE UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN WWW.DETRONIC.ES/WARRANTY
IN CASE OF FAILURE, COVERED BY A 3-YEAR WARRANTY UNDER THE CONDITIONS DESCRIBED AT WWW.DETRONIC.ES/WARRANTY

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD · COMPLIANCE DECLARATION

- DETRONIC S.C.P., CON SEDE EN TORRAS I BAGES 126, 08912 – BADALONA, BARCELONA (SPAIN) **CERTIFICA:**
QUE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO HAN SIDO FABRICADOS EN SINTONÍA CON LAS NORMATIVAS EN55015:2019+A11:2020, EN61547:2020, EN61347-1:2015+A1:2021 Y EN61347-2-11:2001+A1:2019 PARA MARCADO CE Y ROHS, Y DIRECTIVA UE 2019/771
DETRONIC S.C.P., LOCATED IN TORRAS I BAGES 126, 08912 – BADALONA, BARCELONA (SPAIN) **CERTIFIES:**
THAT THE PRODUCTS INDICATED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN MANUFACTURED IN LINE WITH EN55015:2019+A11:2020, EN61547:2020, EN61347-1:2015+A1:2021 AND EN61347-2-11:2001+A1:2019 FOR CE AND ROHS MARKING, AND UE 2019/771 DIRECTIVE

DETRONIC®

DESDE 1987 OFRECIENDO CALIDAD
SINCE 1987 DELIVERING QUALITY
WWW.DETRONIC.ES